



Description:

COLTE est un adhésif en poudre à mélanger avec de l'eau. Disponible dans la gamme de couleurs pour tuiles les plus communes sur le marché. Utilisé pour améliorer la décoration pendant la mise en place.

Application:

Utilisé pour la pose de tuiles et les travaux de finition sur les toits.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE GAMME DE COULEURS GRANDE CAPACITE D'ADHERENCE

Préparation de la surface:

Le support doit être propre et solide, exempt de poussière.

Mode d'emploi:

- Mélanger COLTE à l'eau pour former une pâte homogène. Utiliser un agitateur à faible vitesse et une truelle hélicoïdale, en évitant les vides d'air.
- Laisser reposer pendant quelques minutes avant l'application.
- Appliquer l'adhésif sur la tuile en exerçant la pression afin de bien fixer la pièce.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: 18 à 20%

Adhérence: > 3 kg/m²

Densité de durcissement: 1700 kg/m²

Couleur/s: Crema, rojo teja, marrón

Performance:

3 à 4 m² par sac de 25 kg.

Nettoyage:

Grands dosages d'eau avant le durcissement du matériau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 2 ans bien fermé et protégé de l'intempérie.

Présentation:

Marrón, Rojo-Teja: 1 Kg

5 Kg

25 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.


S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.

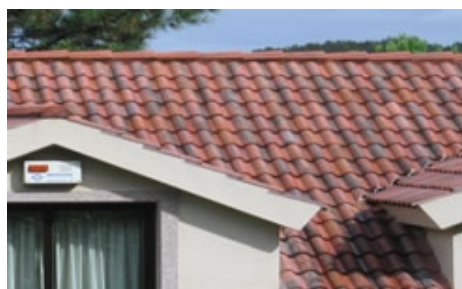

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61