

**Description:**

Produit en poudre à mélanger à l'eau. Il forme une pâte plastique idéale pour enduire et éliminer les fissures et écaillages sur les murs et toits, en intérieurs et extérieurs.

Application:

Utilisé pour éliminer les irrégularités sur les superficies à peindre (en intérieurs et extérieurs). Pour le nivellement des enduits et pour éliminer les fissures et les fentes.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE MANOEUVRABILITE EXCELLENTE BONNE DURETE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide, parfaitement sec, exempt de graisses, de salpêtre, de poussière et de libres particules.

Mode d'emploi:

- Mélanger avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte plastique nécessaire pour une application facile.
- Appliquer avec une truelle normale ou une spatule en une fine couche.
- Après le séchage, il faut finir en utilisant une peinture de TEAIS, produit exclusivement compatible.
- Il faut ensuite laisser sécher pendant au moins 5 heures dès la dernière application.

Caractéristiques Techniques:

- Absorption d'eau: $35 \pm 3\%$
- Densité en poudre: $0,85 \text{ g/cc} \pm 0,05$
- Densité en masse: $1,900 \text{ g/cc} \pm 0,05$
- Temps ouvert: $> 45 \text{ min.}$
- Rétention d'eau: $> 97\%$
- Capillarité: Adhérence: $> 5 \text{ kg/cm}^2$
- Résistance à la compression: $> 150 \text{ kg/cm}^2$
- Résistance à la flexion: $> 45 \text{ kg/cm}^2$

Performance:

1 m² par kg en couche de 1 mm.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:


Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie

Présentation:

EXTERIORES: 1 Kg

4 Kg

20 Kg

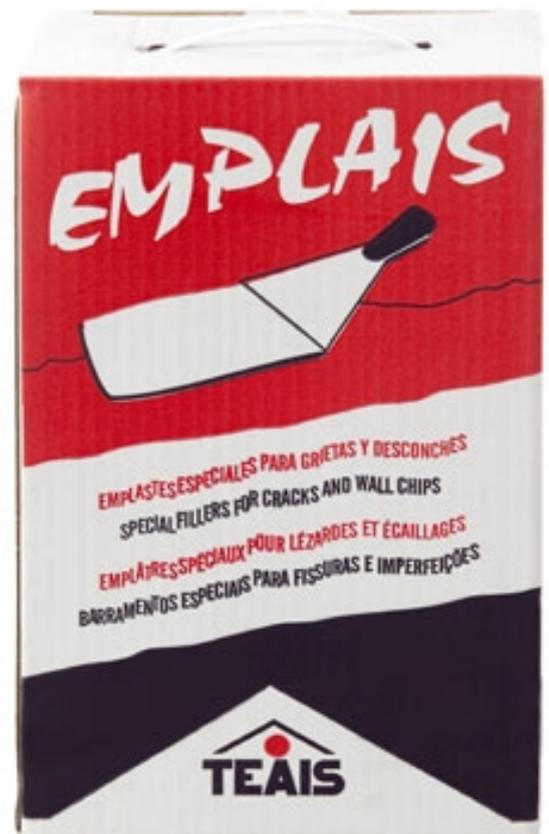

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61