



enduits et mortiers speciaux mortiers spéciaux Teais MC

Description:

Teais MC est un mortier à base de liants de ciment, de charges minérales et d'additifs spécialement formulés pour les sols chauffants.

Application:

Teais MC est approprié pour le nivellement des sols chauffants.

Propriétés et avantages:

AUTONIVELANT BONNE CONDUCTIVITE COMPACTE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de poussière, de libres particules ou de toute autre substance qui pourrait nuire à l'adhérence.

Mode d'emploi:

- Teais MC est mélangé avec de l'eau dans la proportion de 3.5 lts par sac.
- Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse.
- Une fois mélangé, laisser reposer deux minutes et verser sur le support à l'aide d'une truelle afin de bien étaler le produit.
- Ne pas appliquer en cas de gel, températures basses ou très hautes.
- Dès la prise, il faut pulvériser le mortier et le maintenir humide afin d'améliorer ses qualités finales.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: 15 à 17%

Adhérence: > 3 kg/cm²

Couleur/s: gris cemento

Densité de durcissement: 1,95 kg/l

Densité en masse: 2,1 kg/l

Rétention d'eau: > 97%

Performance:

18 kg par m² par couche de 1 cm.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.


Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

: 25 Kg

Précautions

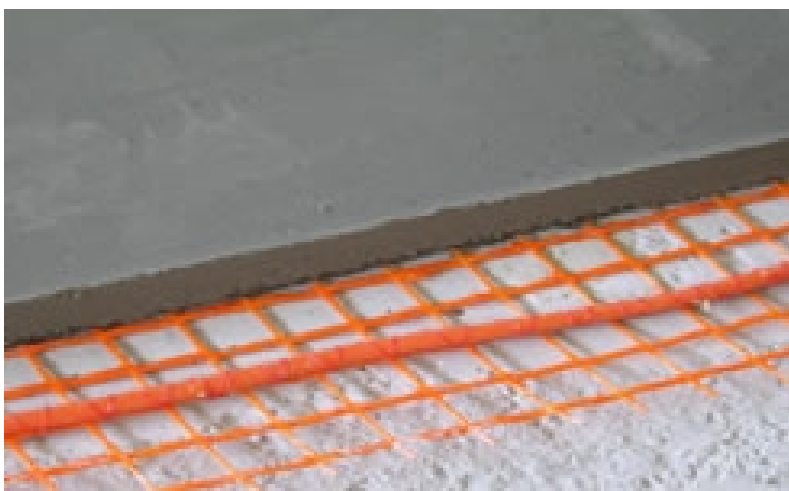

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61