


Fiche Technique



STANDARD

Une large palette de couleurs

Distingue par sa résistance, polyvalence inégalée et la facilité d'installation, et surtout par une gamme de 13 couleurs différentes, standard fournit la solution parfaite pour vos besoins si vous êtes à la recherche d'un système de toiture originale et belle. En outre, la norme correspond chromatiquement dans n'importe quel environnement environnant.

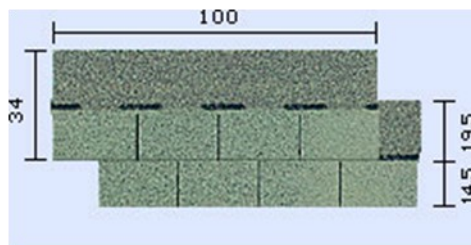

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre de bardeaux par m ² :	6,9
Surface par palette (m ²):	158,6
Nombre de paquets par palette:	52
Gamme de couleurs disponibles:	13
Type bitume:	Tia Juana-soufflé bitume
Dimensions (cm):	100 x 34
Exposition (cm):	14,5
Poids (kg / m ²):	10,7



APPLICATIONS AVEC STANDARD

Large gamme standard de couleurs offre des possibilités sans fin pour des conceptions novatrices et créatives, comme la polyvalence d'utilisation et finitions de haute qualité sont un complément indispensable à la créativité.

TECHNOLOGIE DE BARDEAUX GRANULE-COATED

Dans une bardeaux d'asphalte d'une couche de fibre de verre imprégné est enfermé entre deux couches de bitume. Par conséquent, le bardeau est dimensionnellement stable, n'est pas affecté par les changements de température haute et reste parfaitement imperméable.

La couche supérieure est ensuite recouvert de granules céramisés, qui protègent les couches de bitume contre les rayons UV et la couleur du bardeau. Les granules sont colorés au moyen d'un processus de céramisation qui se fait à des températures extrêmement élevées, tandis que l'utilisation de pigments minéraux garantit que la couleur ne sera pas porter ou lavez-les. Une couche de sable siliceux empêche les bardeaux d'asphalte de coller ensemble et leur permet d'être transporté et manipulé de manière plus sûre dans les chantiers de construction.

MODÈLES: Master, Liberty, traditionnel, Standard

- fibre de verre lourd: 125 gr / mq
- bitume spécial du Venezuela
- Coloration des granules au moyen d'un processus de céramisation l'intérieur de fours à haute température à l'utilisation de pigments inorganiques
- Parfaite protection contre les UV
- Les bardeaux sont disponibles à la fois en une seule couleur ou en deux teintes pour un effet plus belle visuelle
- cachés thermocollantes points de conférer la résistance au vent ajoutée et ne sont pas visibles une fois que les bardeaux ont été posés

FIBRE DE VERRE: haute résistance mécanique et la stabilité dimensionnelle

Les bardeaux sont renforcés par une couche de fibre de verre: fibre de verre longues discussions et une résistance exceptionnelle sont tenus par des non solubles dans l'eau des résines. La fibre de verre utilisée par Tegola Canadese est particulièrement lourde (10.500 kg / m²). Cela confère au produit fini a ajouté résistance mécanique qui dépasse les normes définies par les normes internationales. Pendant le processus de production, la fibre de verre est toujours imprégnée de bitume, de sorte que le produit fini est moins absorbante et comporte donc moins d'humidité.


- L'utilisation de la fibre de verre lourd ajoute une stabilité dimensionnelle aux bardeaux, même en cas de variations de température considérables
- L'utilisation de la fibre de verre lourd prendre les bardeaux particulièrement résistant à ongles

Fiche Technique


"TIA-JUANA" NATURAL BITUMEN

Tegola Canadese shingles are made exclusively with natural "Tia-Juana" bitumen. This bitumen is exceptionally resistant to UV rays and to daily temperature changes.

STABILITE AUX CHANGEMENTS DE TEMPERATURE

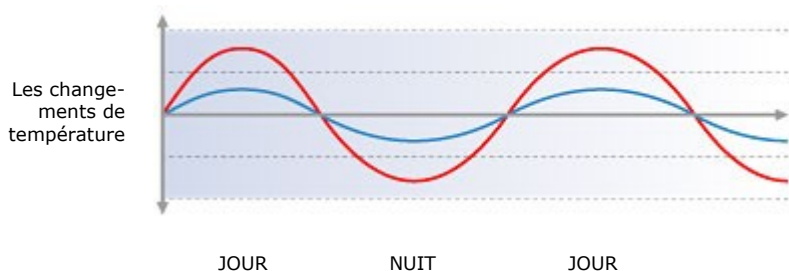

RÉSISTANCE AUX UV

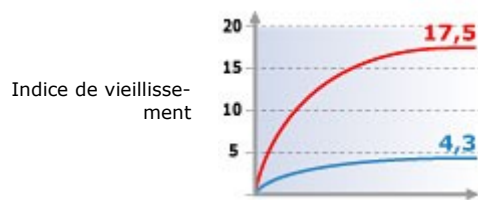

Cycles UV (temps)

GRANULES céramisés:

les couleurs ne disparaît pas, protection contre les UV

Le revêtement de granules céramisés protège efficacement les couches internes d'étanchéité de bitume des bardeaux d'asphalte contre les rayons UV. Ces granulés sont fabriqués à partir de basalte, qui est une roche particulièrement résistante. Un processus de céramisation l'intérieur des fours à très haute température vitrifie les pigments inorganiques complètement, donc la teinture des granulés, et veiller à ce que la couleur ne sera pas porter ou lavez-les.

- Exceptionnellement granules de basalte durs
- Les couleurs disparaît pas au cours du temps
- protection UV des couches bitumineuses internes
- Les granules sont colorés avec des pigments inorganiques au moyen d'un processus de céramisation à haute température

COULEURS



002 2 tons rouge



051 2 tons noir



020 2 tons brun



001 rouge



061 gris ardoise



070 2 tons vert



050 gris foncé



004 rouge européenne



060 noir



080 bleu



053 gris clair



021 brun foncé



003 rouge espagnol

COULEURS



002 2 tons rouge



051 2 tons noir



020 2 tons brun



001 rouge



061 gris ardoise



070 2 tons vert



050 gris foncé



004 rouge euro-
péenne



060 noir



080 bleu



053 gris clair



021 brun foncé



003 rouge espagnol